
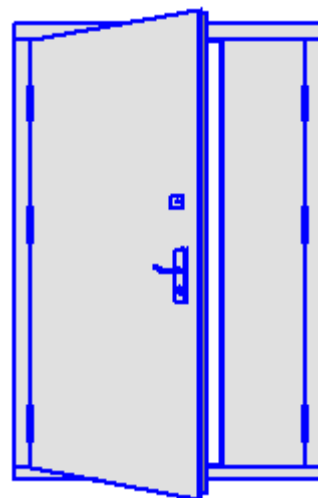


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА ПОСТАВКУ ДВЕРЕЙ ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ И ДВУПОЛЬНЫХ

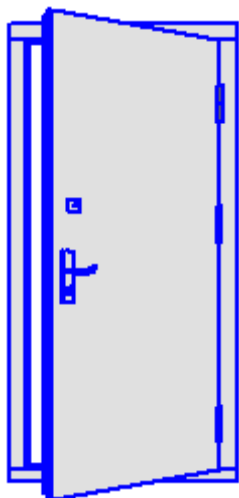

1 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ДВСГУс4 У-Х (Л)П СТБ 1138-98

ДВ – дверь внутренняя;
С – стальная;
Г – глухая;
Ус 4 – усиленная 4 категории на сопротивление взлому по ГОСТ 30109-94 и СТБ 1138-98;
У – высота проема в дециметрах;
Х – ширина проема в дециметрах;
Л – левое открывание основного полотна (правое не обозначается);
П – дверь с порогом;
СТБ 1138-98 – технический нормативный правовой акт.

ТАБЛИЦА ДВЕРЕЙ ВНУТРЕННИХ

	Кол. полотен	Размеры проема, мм	Размеры по коробке, мм	Кол. монтажных дюбелей, шт.	Масса, кг
ДВСГУс4 21-8 (Л)П ДВСГУс4 21-9 (Л)П ДВСГУс4 21-10 (Л)П	1	2100 x 800	2080 x 770	8	80
		2100 x 900	2080 x 870	8	85
		2100 x 1000	2080 x 970	8	90
ДВСГУс4 21-13 (Л)П ДВСГУс4 21-15 (Л)П ДВСГУс4 21-19 (Л)П ДВСГУс4 24-13 (Л)П ДВСГУс4 24-15 (Л)П ДВСГУс4 24-19 (Л)П	2	2100 x 1300	2080 x 1280	8	122
		2100 x 1500	2080 x 1480	8	133
		2100 x 1900	2080 x 1880	8	157
		2400 x 1300	2380 x 1280	10	135
		2400 x 1500	2380 x 1480	10	146
2400 x 1900	2380 x 1880	10	174		

Примечание – по требованию заказчика двери могут изготавливаться под фактические размеры проема

3 КОНСТРУКЦИЯ

Коробка – жесткая конструкция из гнутого стального проката толщиной 2 мм с наличником с наружной стороны, имеющая дополнительные приваренные пластины для усиления жесткости и монтажа в проеме с помощью стальных дюбелей (количество указано в таблице), входящих в комплект поставки.

По желанию заказчика коробка может быть выполнена с обратным наличником, а также без него.

Полотно выполнено из сплошного цельногнутого стального листа и накладного листа с внутренней стороны. Полотно имеет ребра жесткости, приваренные контактной сваркой. Все детали полотна изготовлены из листовой стали толщиной 1,2 мм.

Теплоизоляция полотна и коробки – плита «ИзOVER».

Герметизация зазоров – резиновый уплотнитель Р6, приклеиваемый в один ряд по периметру коробки.

Петли – скрытого типа, 3 шт. для однопольных дверей, 6 шт. для двухпольных дверей.

Замок – врезной с ригелями, закрывающими дверь в трех плоскостях: вверху, внизу и на середине высоты полотна, общее количество ригелей – 7 шт.; а также дополнительный замок с ручкой и защелкой. Притвор двухпольных дверей удерживается в закрытом состоянии при помощи задвижек, расположенных вверху и внизу притвора, и открываемых вручную с торца притвора. По желанию потребителя двери могут комплектоваться одним замком.

Двери по желанию могут комплектоваться приборами для самозакрывания (доводчиками).

Отделка поверхности – предлагаем следующие виды отделки:

- покрытие эмалью;
- покрытие акриловой краской;
- порошковое полимерное покрытие;
 - дополнительная отделка с наружной стороны: винилискожа через пенополиуретановую прокладку,
 - дополнительная отделка с внутренней стороны: ламинированное ДВП, а также винилискожа.



Изготовитель:
СЗАО «Электромеханический завод», Республика Беларусь, г.Молодечно, ул.Городокская, 123,
т/ф (8-10-375-176) 73-00-41
и/ф (8-10-375-176) 73-00-59