


# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА ПОСТАВКУ  
ДВЕРЕЙ НАРУЖНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ И ДВУПОЛЬНЫХ  
ГЛУХИХ И ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫХ

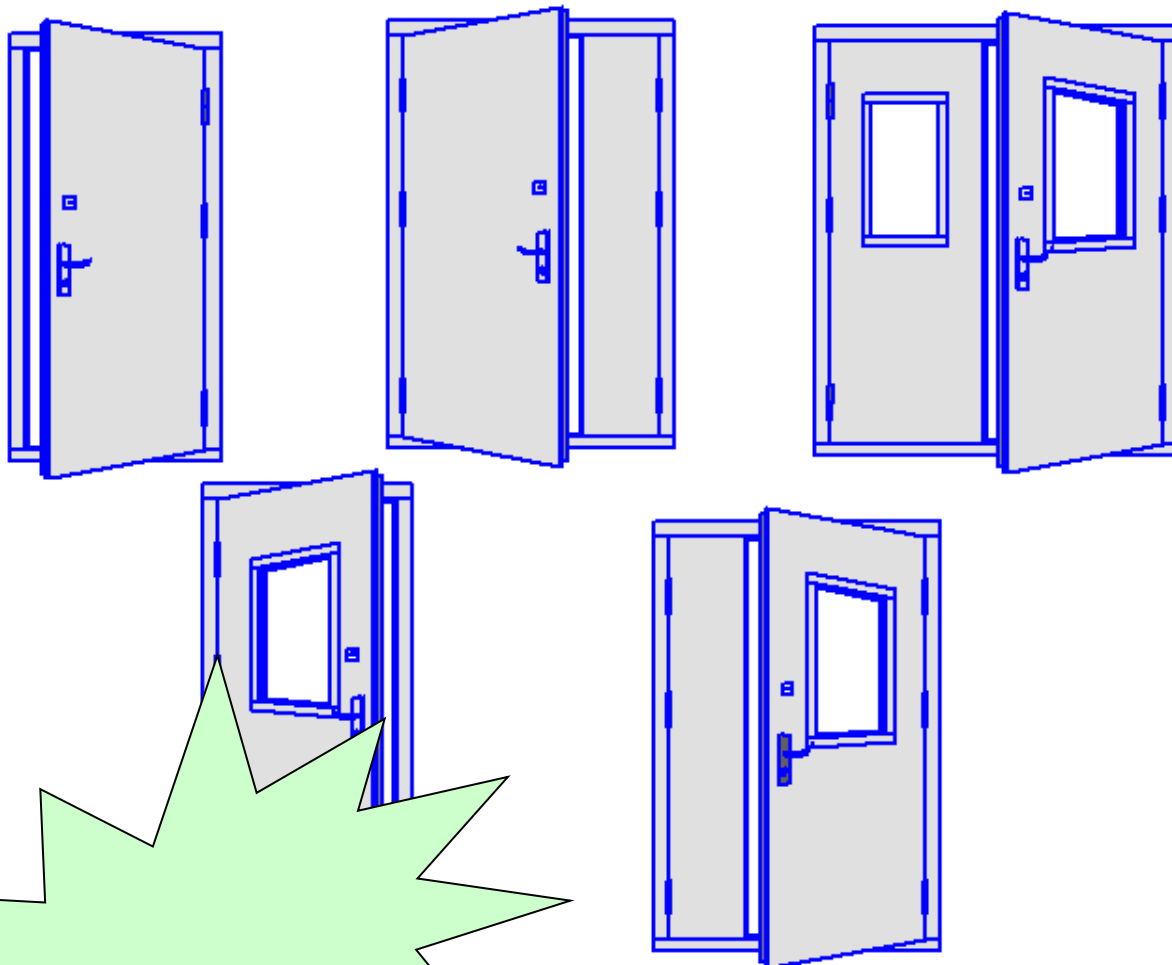

## 1 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ДНСГ(Ч2) Ус4 Ут Y-X (Л)НП СТЬ 1138-98

**ДН** – дверь наружная;

**С** – стальная;

**Г(Ч2)** – глухая (частично остекленная двухкамерным стеклопакетом);

**Ус 4** – усиленная 4 категории на сопротивление взлому по ГОСТ 30109-94 и СТЬ 1138-98;

**Ут** – утепленная;

**Y** – высота проема в дециметрах;

**X** – ширина проема в дециметрах;

**Л** – левое открывание основного полотна (правое не обозначается);

**Н** – дверь с наплавом

**П** – дверь с порогом;

**СТЬ 1138-98** – технический нормативный правовой акт.

## 2 НОМЕНКЛАТУРА ДВЕРЕЙ НАРУЖНЫХ

Марка двери	Кол. полотен	Размеры проема, мм	Размеры по коробке, мм	Кол. монтажных дюбелей, шт.	Масса, кг
ДНСГ(Ч2)Ус4 Ут 19-9 (Л)НП	1	1900 x 900	1880 x 870	8	80

ДНСГ(Ч2)Ус4 УТ 21-7 (Л)НП		2100 x 700	2080 x 670	8	72
ДНСГ(Ч2)Ус4 УТ 21-8 (Л)НП	1	2100 x 800	2080 x 770	8	77
ДНСГ(Ч2)Ус4 УТ 21-9 (Л)НП		2100 x 900	2080 x 870	8	85
ДНСГ(Ч2)Ус4 УТ 21-10 (Л)НП		2100 x 1000	2080 x 970	8	91
ДНСГ(Ч2)Ус4 УТ 24-9 (Л)НП		2400 x 900	2380 x 870	10	95
ДНСГ(Ч2)Ус4 УТ 24-10 (Л)НП		2400 x 1000	2380 x 970	10	100
ДНСГ(Ч2)Ус4 УТ 21-13 (Л)НП		2	2100 x 1300	2080 x 1280	8
ДНСГ(Ч2)Ус4 УТ 21-15 (Л)НП	2100 x 1500		2080 x 1480	8	133
ДНСГ(Ч2)Ус4 УТ 21-19 (Л)НП	2100 x 1900		2080 x 1880	8	157
ДНСГ(Ч2)Ус4 УТ 24-13 (Л)НП	2400 x 1300		2380 x 1280	10	135
ДНСГ(Ч2)Ус4 УТ 24-15 (Л)НП	2400 x 1500		2380 x 1480	10	147
ДНСГ(Ч2)Ус4 УТ 24-19 (Л)НП	2400 x 1900		2380 x 1880	10	175

Примечание – по требованию заказчика двери могут изготавливаться под фактические размеры проема

### 3 КОНСТРУКЦИЯ

**Коробка** – жесткая конструкция из гнутого стального проката толщиной 2 мм с наличником с наружной стороны, имеющая дополнительные приваренные пластины для усиления жесткости и монтажа в проеме с помощью стальных дюбелей (количество указано в таблице), входящих в комплект поставки.

*По желанию заказчика коробка может быть выполнена с обратным наличником, а также без него.*

**Полотно** выполнено из сплошного цельногнутого стального листа и накладного листа с внутренней стороны. Полотно имеет ребра жесткости, приваренные контактной сваркой. Все детали полотна изготовлены из листовой стали толщиной 1,2 мм. Полотна всех типоразмеров могут быть выполнены частично остекленными.

**Остекление** полотна осуществляется двухкамерным стеклопакетом с наружным ударостойким стеклом. Размер стеклопакета (800 x 400) мм (для дверей типоразмеров 21-7, 21-15, 24-15 – (800 x 350) мм). Притвор дверей типоразмеров 21-13 и 24-13 из-за малой ширины не остекляется.

**Теплоизоляция** полотна и коробки – плита «Изover».

**Герметизация** зазоров – резиновый уплотнитель Р6, приклеиваемый в один ряд по периметру коробки.

**Петли** – скрытого типа, 3 шт. для однополюсных дверей, 6 шт. для двухполюсных дверей.

**Замок** – врезной с ригелями, закрывающими дверь в трех плоскостях: вверху, внизу и на середине высоты полотна, общее количество ригелей – 7 шт.; а также дополнительный замок с ручкой и защелкой. Притвор двухполюсных дверей удерживается в закрытом состоянии при помощи задвижек, расположенных вверху и внизу притвора, и открываемых вручную с торца притвора. По желанию потребителя двери могут комплектоваться одним замком.

Двери по желанию могут комплектоваться приборами для самозакрывания (доводчиками).

**Отделка поверхности** – предлагаем следующие виды отделки:

- покрытие эмалью;
- покрытие акриловой краской;
- порошковое полимерное покрытие.



Изготовитель:

СЗАО «Электромеханический  
завод», Республика Беларусь,  
г.Молодечно, ул.Городокская, 123,  
т/ф (8-10-375-176) 73-00-41  
и/ф (8-10-375-176) 73-00-59